

FABRICANT POITOU-CHARENTES



# NOVOLET

QUAND VOS ENVIES SONT  
NOS EXIGENCES...

**NOS AUTOMATISMES  
NOTRE DOMOTIQUE  
NOS VOLETS ROULANTS  
NOS PORTES DE GARAGE  
NOS VOLETS BATTANTS  
NOS MOUSTIQUAIRES  
NOS PORTAILS ALU  
NOS CLÔTURES  
NOS GARDE-CORPS  
NOS PORTAILS PVC**

ÉDITION 2023

[www.novolet.fr](http://www.novolet.fr)



#### SÉCURITÉ

Livraison sécurisée



#### QUALITÉ

Fabrication française



#### RÉACTIVITÉ

Devis sous 48 h



#### SERVICE CLIENT

05 54 07 03 31



#### SITE INTERNET

www.novolet.fr

## LA QUALITÉ APPORTÉE À NOS FABRICATIONS

Nous sommes implantés en Charente depuis juillet 2008.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de volets roulants, de volets battants ALU et PVC, de moustiquaires, de portes de garages enroulables, de portails ALU et PVC, de clôtures et de gardes corps.

Nous proposons aussi d'autres produits de négoce.

Nos connaissances sur tous ces produits y compris ceux provenant de la Négoce nous permettent aujourd'hui d'être à la hauteur de vos demandes et de toutes vos interrogations qu'elles soient commerciales et techniques.

Notre proximité avec vous chers clients est un gage de réactivité et nous cherchons continuellement à toujours être à l'affût de l'évolution du marché.

## NOS MAÎTRES MOTS

**Investir afin d'améliorer notre outil de travail industriel**


**Innover dans le but de vous satisfaire**

**Proximité pour votre réactivité**




PRODEVIS

- **2008** — Création : fabrication tous types de volets roulants et moustiquaires
- **2009** — Fabrication de portes enroulables
- **2014** — Déménagement pour un local + grand (1500m<sup>2</sup>)
- **2015** — Fabrication de volets battants ALU et PVC
- **2017** — Fabrication de portails ALU et PVC, clôtures et gardes-corps
- **2018** — Anniversaire des 10 ans
- **2019** — Démarrage du « pacte efficacité matière » : programme pour optimiser les matières premières et réduire les déchets coordonné et financé par Calitom, la CCI de la charente et Solténa (solutions pour la transition écologique en nouvelle aquitaine)  
Amélioration de l'outil de travail volet battant avec l'achat de deux machines-outils semi automatiques.
- **2020** — Agrandissement de l'aire de stockage avec l'installation d'une mezzanine industrielle (200m<sup>2</sup>), l'achat de cantilevers lourds et d'étagères de stockage supplémentaires.
- **2021** — Création du poste préparateur de commande pour optimiser la production et améliorer nos délais de livraisons.
- **2022** — Création du poste assistante commerciale et communication pour optimiser la digitalisation de l'entreprise sur les réseaux sociaux.

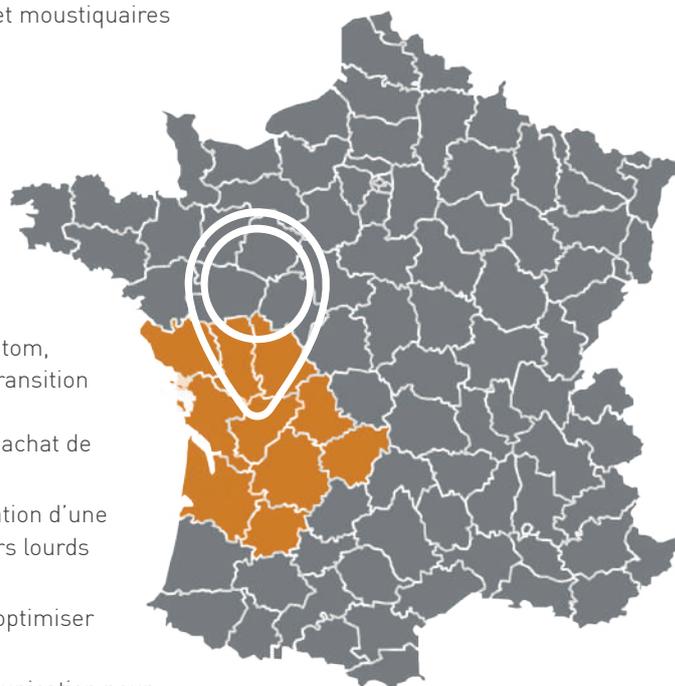

# NOS PRODUITS

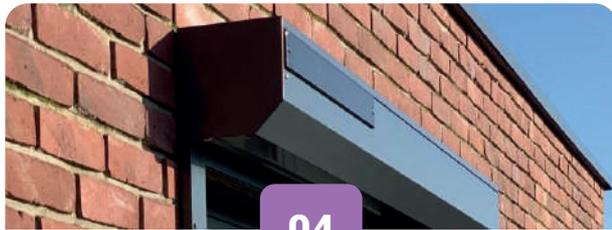


04

**NOS AUTOMATISMES**




05

**NOTRE DOMOTIQUE**

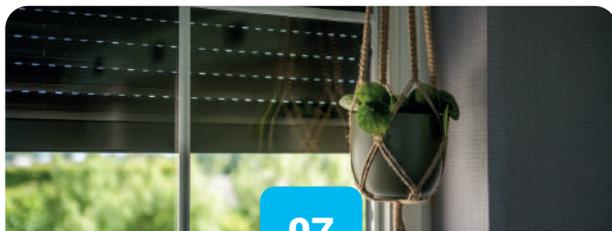

07

**NOS VOLETS ROULANTS ALU**

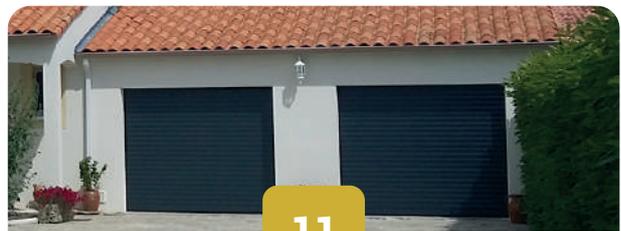

11

**NOS PORTES DE GARAGE**



12

**NOS VOLETS BATTANTS**



14

**NOS MOUSTIQUAIRES**



16

**NOS PORTAILS ALU**




19

**NOS CLÔTURES**



20

**NOS GARDES-CORPS**

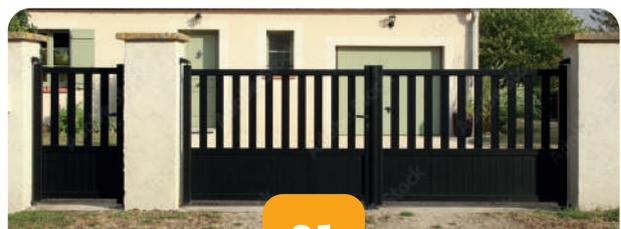

21

**NOS PORTAILS PVC**

## MOTORISATION ET ÉMETTEUR SOMFY



SMOOVE ORIGIN IO  
Point de commande mural  
individuel ou de pièce



SITUO 1 iO  
Télécommande  
individuel ou de  
pièce



NINA GROUP  
Télécommande de  
centralisation pour  
gérer les scénarios



SITUO 5 iO  
Télécommande  
de centralisation  
pour la maison

## MOTORISATION ET ÉMETTEUR SIMU



Mural 1 canal



Portable  
1 canal



Portable  
5 canaux



Mural 5 canaux



## Pourquoi motoriser vos volets roulants à l'énergie solaire ?

Aussi fiable qu'un volet roulant électrique standard, la motorisation pour volet roulant solaire n'a pas besoin de soleil pour fonctionner. À elle seule, la lumière naturelle suffit pour charger la batterie.

La motorisation solaire est compatible avec tous les types de volets et peut s'installer partout en France.

## MOTORISATION RADIO S&SO RS100 io

Le moteur connecté par excellence

6 bonnes raisons de choisir la motorisation Somfy S&SO RS100 :

### 1 MOUVEMENT MAÎTRISÉ

- Le moteur démarre et s'arrête en douceur.
- Le mouvement est totalement maîtrisé : sans à-coups, le volet est protégé.
- Le moteur bi-vitesse, lente et rapide, vous permet d'adapter le mouvement de vos volets à vos envies.

### 2 CONFORT ACOUSTIQUE "PREMIUM"

- Le mode "discret" activé depuis le point de commande Smoove RS100 io procure encore plus de bien-être et de confort : le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie.
- Le bruit de l'empilement des lames disparaît.

### 3 MOUVEMENT PROTECTEUR

- Le moteur détecte l'obstacle et s'arrête, la détection de l'obstacle est encore plus fine avec une adaptation automatique du seuil de sensibilité.
- En cas de gel, la motorisation S&SO RS100 stoppe sa course pour protéger le volet.
- Il participe à la sécurité de la maison jusqu'à verrouiller le volet efficacement.

### 4 RÉFÉRENCE QUALITÉ

- La motorisation Somfy S&SO RS100 a été conçue pour renforcer la durée de vie de vos volets roulants. Elle a

été qualifiée et testée en laboratoire et sur chantiers pour plus de fiabilité.

### 5 S&SO RS100 LA MOTORISATION ACT FOR GREEN

- Cette démarche volontaire de Somfy vise à réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycles de vie : depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par leur fabrication, utilisation et transport.

### 6 CONCEPTION FRANÇAISE.



## SOMFY RS100 SOLAR IO

Passez aux volets roulants solaires avec SOMFY !

### Fonctionnalités :

- **Température d'utilisation** : -20 à 70°C
- **Fonction plume** : Vitesse discrète pour moins de bruit
- **Soft stop et start** : Un démarrage et accostage en douceur pour protéger le volet (vitesse 6 tr / min)
- **Détection d'obstacles** : Stop en cas d'obstacle à la descente
- **Résistance à l'effraction** : Résistance au levage lorsque le tablier est baissé
- **Protection en cas de gel** : Stop en cas de gel à la remontée
- **Reset du moteur** : Via le point de commande ou par double coupure
- **Moteur radio Plug et Play** : Réglage automatique des fins de courses et du sens de rotations
- **Smart Protect et confort** : Mouvement maîtrisé et volet protégé.
- **Mise en veille automatique** pour préserver l'autonomie de la batterie
- **Niveau de charge de la batterie identifiable** depuis l'interface TaHoma, et adaptation de la batterie si batterie faible.



### SIMU SOLAIRE

**Nous vous proposons un système complet prêt à monter !**

#### Avantages : Gain de temps et d'argent

Plus besoin de tirer des lignes électriques. L'installation ne nécessite aucune intervention d'un électricien et aucune habilitation électrique pour l'installateur. Une énergie propre et gratuite pour le bien de notre planète.

#### Rendement optimisé

Il fonctionne dans la majorité des zones géographiques.

#### Système d'arrêt sur obstacle et de détection de gel

Le moteur s'arrête instantanément en cas de blocage du rideau.



## LA TAHOMA SWITCH

*La première commande intelligente qui centralise et connecte votre maison*

**10 ans après le lancement de TaHoma, Somfy innove avec TaHoma switch, la commande intelligente qui permet de centraliser et piloter d'un seul geste les équipements de sa maison, avec simplicité et rapidité, tout en bénéficiant de la puissance de l'écosystème TaHoma.**



**3 façons de les contrôler votre maison connectée**

- Avec la commande intelligente
- Avec votre smartphone
- Avec votre assistant vocal

### Centralisez et contrôlez votre logement en un clic

Lancez vos deux scènes favorites à partir des boutons. Personnalisez les autant que vous le souhaitez ! Profitez de la nouvelle application mobile créée pour et avec vous, afin d'accéder une nouvelle expérience.

### Une solution ouverte et évolutive


TaHoma switch est compatible avec les produits Somfy, partenaires et les assistants vocaux. Vous pouvez ajouter des nouveaux produits au fil du temps

avec l'application TaHoma, et modifier les scènes liées aux boutons en fonction de leurs besoins.

### Conçu pour toutes les envies

TaHoma switch est entièrement personnalisable en fonction de votre quotidien.

Les possibilités sont multiples, notamment grâce à la connexion Wi-Fi et à sa sobriété, TaHoma switch peut être placée n'importe où dans le logement et s'adapte dans n'importe quelle décoration d'intérieur.

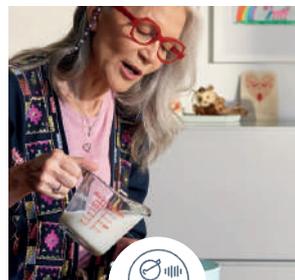

**Protocoles :**  
lo-homecontrol  
RTS  
Zigbee 3.0  
(lumière  
uniquement)



## LA MAISON CONNECTÉE TAHOMA

**Avec l'application TaHoma, de chez vous ou à distance, contrôlez et centralisez tous les appareils de votre habitat en utilisant une tablette, un smartphone ou même votre assistant vocal.**

### Personnalisez votre expérience

Avec TaHoma, associez vos équipements connectés dans des scénarios et activez-les en un clic depuis votre smartphone. Par exemple, créez un scénario "départ" lorsque vous quittez votre domicile pour fermer les volets roulants, éteindre les lumières, activer l'alarme et passer le chauffage en mode éco.

### Une plate-forme, des centaines de possibilités

Actuellement l'une des plateformes les plus complètes du marché, TaHoma est compatible avec plus de 250 gammes de produits (portes, fenêtres, volets, stores, portails, portes de garage, chauffage, éclairage, caméras de surveillance et systèmes d'alarme), des produits Somfy et de 20 autres grandes marques partenaires du secteur électroménager.



**Étape par étape, améliorez votre confort, votre sécurité et optimisez votre consommation d'énergie.**

### Choisir une solution évolutive

Commencez par contrôler votre alarme ou vos volets roulants, puis ajoutez facilement de plus en plus de nouveaux appareils (lumières, chauffage, stores, stores, rideaux...) sans changer votre installation.

### Vos données sont sécurisées

Les serveurs qui hébergent et stockent les données Somfy vous offrent les plus hauts standards de sécurité,



ainsi que la sécurité de l'interface web et des applications qui contrôlent les équipements de la maison.

## LAME BIOCLIMATIQUE ALU

**Une lumière douce et apaisante au sein des pièces à vivre ;  
une obscurité totale pour un confort du sommeil optimal**

Elle est la seule lame de volet roulant sur le marché à proposer les avantages et fonctionnalités suivantes :

- Maîtrise de l'apport solaire avec 4 fois plus de luminosité et de ventilation dans l'habitat qu'une lame standard
- Confort acoustique amélioré à la montée/descente du tablier
- Fonctions moustiquaire et store intégrées
- Visibilité exceptionnelle vers l'extérieur en position ajourée
- Fonctions sécurité et opacité totale préservées en position fermée
- Fabrication et mise en œuvre identique à une lame standard.



Embout EVR monté



Embout lame




### Nos coloris standards



## NOS LAMES ALU ET PVC

### LAME ADP 42

Épaisseur Lame : 8,5 mm  
Pas de Lame : 41,5 mm  
Poids au m<sup>2</sup> : 2,45 kgs  
Largeur Maxi : 3 m  
Surface Maxi : 6,5 m<sup>2</sup>




#### Hauteur d'Exécution

Haut. mm	Coffre
1200	137
1650	150
2700	180
3650	205

#### Coloris standards



#### En plus value



### LAME ADP 42 RS

Épaisseur Lame : 9,2 mm  
Pas de Lame : 42 mm  
Poids au m<sup>2</sup> : 2,92 kgs  
Largeur Maxi : 3,8 m  
Surface Maxi : 8 m<sup>2</sup>



#### Hauteur d'Exécution

Haut. mm	Coffre
1150	137
1530	150
2350	180
3350	205

#### Coloris standards



#### En plus value



### LAME ADP 55 R

Épaisseur Lame : 12,92 mm  
Pas de Lame : 55 mm  
Poids au m<sup>2</sup> : 3,36 kgs  
Largeur Maxi : 3,5 m  
Surface Maxi : 8 m<sup>2</sup>




#### Hauteur d'Exécution

Haut. mm	Coffre
950	150
1800	180
2600	205
3500	250

#### Coloris standards



#### En plus value



### LAME ADP 55 RS

Épaisseur Lame : 14 mm  
Pas de Lame : 55 mm  
Poids au m<sup>2</sup> : 4,78 kgs  
Largeur Maxi : 4,5 m  
Surface Maxi : 12 m<sup>2</sup>



#### Hauteur d'Exécution

Haut. mm	Coffre
1500	180
2000	205
2700	250

#### Coloris standards



#### En plus value



### LAME PVC 42

Épaisseur Lame : 8,25 mm  
Pas de Lame : 42 mm  
Poids au m<sup>2</sup> : 2,65 kgs  
Largeur Maxi : 1,6 m  
Surface Maxi : 3,5 m<sup>2</sup>



#### Hauteur d'Exécution

Haut. mm	Coffre
1300	137
1800	150
2900	180

#### Coloris standards



### LAME PVC 55

Épaisseur Lame : 13,50 mm  
Pas de Lame : 55 mm  
Poids au m<sup>2</sup> : 3,20 kgs  
Largeur Maxi : 2,5 m  
Surface Maxi : 5 m<sup>2</sup>



#### Hauteur d'Exécution

Haut. mm	Coffre
2100	180
2600	205

#### Coloris standards



Le volet roulant « rénovation » est incontournable pour tous vos projets d'amélioration de l'habitat. Facile et rapide à poser, il s'adapte à toutes constructions.

MOTORISATION  
**somfy.**  
Disponible en filaire, RTS et IO

**SIMU**



## NOS COFFRES

La taille du coffre est choisie au mieux pour garder une ouverture maximale. Trois tailles suivant la hauteur : 150 / 180 / 205 cm.



Caisson Aluminium  
Pan coupé



Caisson Aluminium  
Quart de rond

## NOS COULISSES

Les coulisses sont équipées d'un joint brosse pour le bruit et garantissent une isolation thermique supplémentaire.



Coulisse  
rénovation  
53 x 22 mm  
66 x 27 mm  
75 x 27 mm



Coulisse à aile  
Aluminium avec  
joints brosse  
53 x 60 mm



Coulisse  
rénovation pour  
moustiquaire  
intégrée  
58 x 39

## NOS TYPES DE POSE



Pose  
sous  
linteau



Pose en  
applique

## NOS VÉROUS

**OCTOCLIK**



Octo 60

**CLICKSOR™**



Zf 54

Nos volets sont équipés de verrou **CLICKSOR** pour une protection optimale de votre habitation.



Les tabliers alu sont fabriqués avec des embouts PVC. Permet de tenir les lames entre elles.

## LES MANŒUVRES




Sangle



Manivelle



Tirage direct

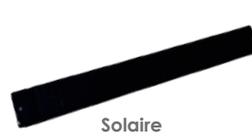

Solaire



Moteur filaire  
ou Moteur radio

## NOS VOLETS ROULANTS MOUSTIQUAIRES

### Moustiquaire intégrée solaire



- Gestion des apports lumineux en été comme en hiver
- Ventilation de la pièce
- Manuel ou motorisé



LARGE CHOIX DE  
COLORIS

### Moustiquaire intégrée




- Volet roulant 2 en 1
- Haut de gamme
- Isolation, sécurité et protection des insectes


**Fabriqué sur mesure, le volet roulant « traditionnel » est composé d'un axe, d'un tablier, d'une paire de coulisses et de ses accessoires de pose.**

Il s'enroule en comble, dans un coffre bois où s'intègre dans un coffre tunnel maçonné. Il satisfait aux normes d'isolation et s'intègre parfaitement dans l'habitat en préservant l'esthétique.


- ✓ Occultation parfaite
- ✓ Grande résistance à l'effraction (verrous anti-soulèvement, rigidité du tablier en aluminium profilé)
- ✓ Isolation thermique (lame d'air entre le volet et la fenêtre)
- ✓ Grande facilité de pose standard
- ✓ Pas de liaison mécanique entre les coulisses et le coffre.

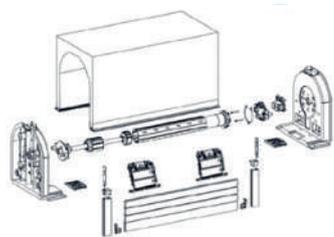


Montage coffre linteau

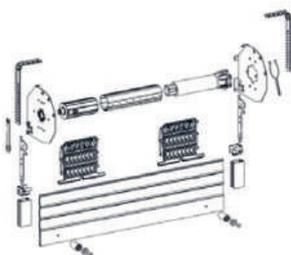

Montage tradi express

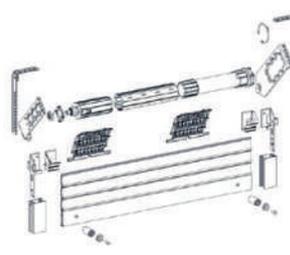

Montage tradi papillon

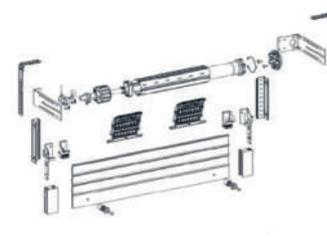

Montage drapeau

## LES MANŒUVRES




Sangle



Manivelle



Tirage direct

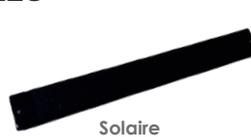

Solaire



Moteur filaire  
ou Moteur radio


## NOS VOLETS ROULANTS ITE

**Afin de réaliser une isolation par l'extérieur, nous vous proposons un coffre dit « ITE ».**


Très faciles à installer, il se pose soit sous linteau ou en façade. Il s'intègre dans l'isolation et il est complètement invisible de l'extérieur. Il possède de bonnes performances thermiques et peut être aussi utilisé pour une construction d'une maison en ossature bois.



- Dispose d'une trappe de visite positionnée sous le coffre.
- 3 tailles de coffre disponible : 150 / 180 / 205.




Pose en façade



Pose sous linteau



Afin d'éviter un fléchage de la trappe de visite (PKS112 et PKS128 pour coffres PUTZ de 180 et 205 mm), il est nécessaire de rigidifier celle-ci avec les éléments ci-dessus et selon ce schéma ci-contre :

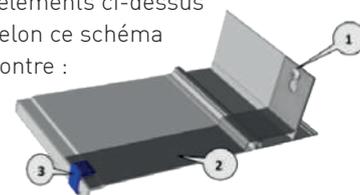




## NOS VOLETS ROULANT DEMI LINTEAU

### COFFRE DE VOLET ROULANT DEMI LINTEAU

- Solution prête à poser
- Adaptation pour des doublages de 100 à 200 mm
- Coffre invisible compatible avec tous les coffres demi linteaux du marché
- Des performances certifiées :
  - Thermique !  $U_c$  jusqu'à 0,31 (valeur AT)
  - Aérolitique : C4 (Valeur AT)
  - Vent : V4 avec  $L_g$  d'utilisation jusqu'à 3ML (valeur AT)
  - Acoustique :  $D_{n,e,w}$  + Ctr jusqu'à 56 dB en configuration standard (PV FCBA).

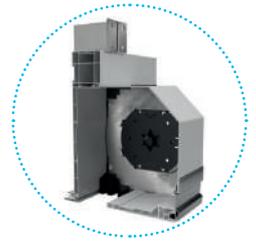

## NOS BLOCS BAIES

### COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR

- Coffre : 210 mm
- Classés parmi le meilleures performances thermiques du marché avec jusqu'à  $U_c=0,737$  W/m<sup>2</sup> et 53 db\*
- Une gamme riche offrant de nombreuses possibilités de finitions
- Le coffre s'adapte à vos contraintes de fabrications avec des solutions techniques variées
- Offre couleur assortie aux gammes Menuiseries.



\*Concept breveté



## NOS COFFRES LINTEAU ET DEMI LINTEAU



### COFFRE FIBRE BOIS

Les faces latérales sont constituées de panneaux créés à partir d'une pâte de fibre de bois mixte et de mortier de ciment.



### COFFRE BRIQUE

La face de support d'enduit externe est constituée d'une plaque de brique solidaire de la structure du coffre, dans la phase d'expansion du polystyrène.

**Tous les coffres sont fabriqués sur-mesure, ils sont composés de polystyrène expansé à cellule fermée.**

Ce profilé est équipé d'une armature électro-soudée en acier galvanisé de 4 mm avec pas de 250 mm et de deux profilés inférieurs de support en alu. Le tout est inséré, dans une fusion unique, pendant la phase d'expansion, structure particulièrement stable, solide et légère.

### Solidité

La partie supérieure est travaillée avec

des rainures en queue d'aronde pour favoriser l'accrochage au linteau en béton.

### Isolation thermique et acoustique

Garantie d'excellentes performances en terme d'isolation thermique et acoustique ( $U = 0,89$ W/m<sup>2</sup>K) – pour info le coffre traditionnel ( $U = 2,57$ W/m<sup>2</sup>K)

### Stabilité élevée


Grâce à une haute densité du polystyrène et à une armature en fer galvanisé.

## NOS DIFFÉRENTES POSES


### Linteau



### Demi linteau



- 3 COLORIS DISPONIBLE
- BLANC - BEIGE
- GRIS ANTHRACITE

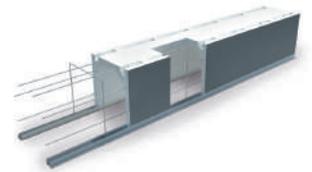

### Rapidité de montage

Les parties latérales du coffre sont formées par deux joues en matière plastique munies de systèmes d'attache rapide.



# NOS PORTES DE GARAGE



La porte de garage est composée de lame isolante en ALU non ajourée de grande qualité en 77 mm ou 55 mm (peu de retombée de linteau) et d'un coffre pan coupé de dimension variable suivant la hauteur de la porte (250 mm / 300 mm / 360 mm).

**Fabriquée sur-mesure, elle s'adapte à tout type de garage.**

Sans débord lorsqu'elle est posée en façade intérieure ou extérieure ; son faible enroulement permet d'optimiser au maximum votre espace garage.

Elle peut être équipée de lames hublots et d'aération.

*Confort d'utilisation : ouverture par simple pression de la télécommande en restant à l'abri dans votre véhicule !*

**Confort et sécurité**

Déverrouillage extérieur lorsqu'aucune autre issue n'existe dans le garage.

**Entretien facile**

Aucun travaux de peinture à prévoir. Nettoyage avec une éponge humide.



## TYPES DE LAMES PROFILÉS



77 x 19,15 mm  
**LAME 77**



95 x 27 mm  
**COULISSES POUR LAME 77**



**LAME HUBLLOT**



55 x 13,97 mm  
**LAME 55 HAUTE DENSITÉ**



75 x 27 mm  
**COULISSES POUR LAME 55 HD**



**LAME FINALE DE 55 HD / 77**



**BARRE PALPEUSE**

## ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ET DE QUALITÉ



**VERROU DE SÉCURITÉ**  
Système anti-effraction



**ROBUSTESSE**  
Tendem côté opposé moteur



**STOP CHUTE**  
Arrêt du tablier lors du disfonctionnement du moteur



**CONFORT ++**  
Interrupteur à clé et motorisation connectée



**BOITIER ROLLIXO (SOMFY)**  
Avec barre palpeuse radio  
Bouton poussoir monté / descente intégré / stop option domotique

**FEU CLIGNOTANT ET PHOTOCELLULE**  
Obligatoire pour une sortie sur la voie publique



## FINITIONS ET COLORIS

### LAME ADP 77

Épaisseur Lame : 19,5 mm  
Pas de Lame : 77 mm  
Poids au m<sup>2</sup> : 5,33 kgs  
Largeur Maxi : 5 m  
Surface Maxi : 15 m<sup>2</sup>



Hauteur d'Exécution (coffre compris)	
Haut. mm	Coffre
3300	300
5000	360

### Coloris standards



### En plus value





## VOLET BATTANT PVC 24 MM

La gamme des volets battants PVC 24 mm est proposée en « décor grain d'orge » (pas de 60 mm).

Les profils sont moulurés, sans entretien. Les volets battants PVC améliorent le visuel extérieur de votre maison.



### FINITIONS ET COLORIS



Blanc  
9016



Gris  
7035



Beige

## VOLET BATTANT PVC 28 MM

La gamme des volets battants PVC 28 mm est proposée seulement en « décor grain d'orge » (pas de 100 mm).

Isolants, résistants et performants, ils s'adaptent parfaitement à votre maison et vous font réaliser d'importantes économies d'énergie. Nos volets sont réalisés à partir de planches larges en PVC alvéolaire d'un seul tenant (589 mm) avec effet frisette. Ils peuvent être avec ou sans écharpe, de forme droite ou cintrée. Les profils du battement central des barres et écharpes sont arrondis et présentent un double rainurage pour être plus doux à l'œil comme au toucher.



## ACCESSOIRES



Barre et écharpe



Barre



Penture et contre penture

### FINITIONS ET COLORIS



Blanc  
9016



Gris  
7035



Gris anthracite  
7016



Beige



Chêne  
doré

Pour une tenue parfaite dans le temps, **LES PEINTURES SONT FIXÉES DANS LES RENFORTS À L'INTÉRIEUR DES COMPOSANTS**



**Matériaux de choix pour l'habitat, l'aluminium simplifie votre quotidien.**

## ALUMINIUM ET ISOLANT : QUE DES AVANTAGES !

Durable et résistant, inoxydable face aux intempéries, il autorise toutes les couleurs pour personnaliser votre façade. Un bon moyen de coordonner vos volets avec votre porte d'entrée ou votre portail ; par exemple avec des teintes mates structurées disponibles dans nos standards.

### Structure

Composé d'un panneau isolé finition grain d'orge en aluminium laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas de 85 mm. Épaisseur des parements 0,9 mm.



### Limiter les consommations d'énergie

Choisir ce panneau en aluminium isolé pour la réalisation de vos volets, c'est préserver votre confort intérieur en toute saison.

Il agit comme un bouclier face au chaud ou au froid. Il permet de contrôler la consommation d'énergie (chauffage ou climatisation) et assure ainsi un confort optimal.

## ACCESSOIRES



Barre de sécurité



Espagnolette ALU



Crochet crémaillère



Gond à scellement chimique



Poignée serrure



Charnière de jumelage



Arrêt automatique



Arrêt marseillais composite



Penture et contre penture feston



Butée atlantique



Arrêt paillette



Stopbox

## COLORIS EN STOCK DANS NOS ATELIERS



Blanc 9016



Rouge pourpre 3004



Bleu 5024



Vert olive 6021



Gris 7001



Gris 7035



Gris anthracite 7016



Chêne doré

**TOUS LES AUTRES RAL SUR DEMANDE (avec la même garantie)**



## FINITIONS



Profils en U d'entourage coupés à 45° (recouvrement 19m)



Echarpe 80 x 18 mm



Barre de 90 x 28 mm



Profilé de battue avec joint brosse

## La Victorine

### LA MOUSTIQUAIRE VERTICALE


La Victorine vous offre un encombrement de seulement 4 cm, le guidage anti-vent ainsi que la technologie spéciale d'accrochage et décrochage clic-clak.

La particularité de cette moustiquaire est la variété qu'elle offre. Ses 5 versions lui permettent d'être installée pratiquement dans n'importe quelle embrasure, même celles inclinées comme les fenêtres pour toit, où elle peut être appliquée devant avec des équerres spéciales ou grâce à un système innovant de goujons qui permet à l'utilisateur final de la décrocher facilement à tout moment.



VERSION	MESURES MINIMUMS	MESURES MAXIMUMS
V1	508 (596 avec frein) x 500 mm	2000 x 2480 mm
V2,3,4,5	500 (588 avec frein) x 500 mm	2000 x 2480 mm

### LES PROFILÉS

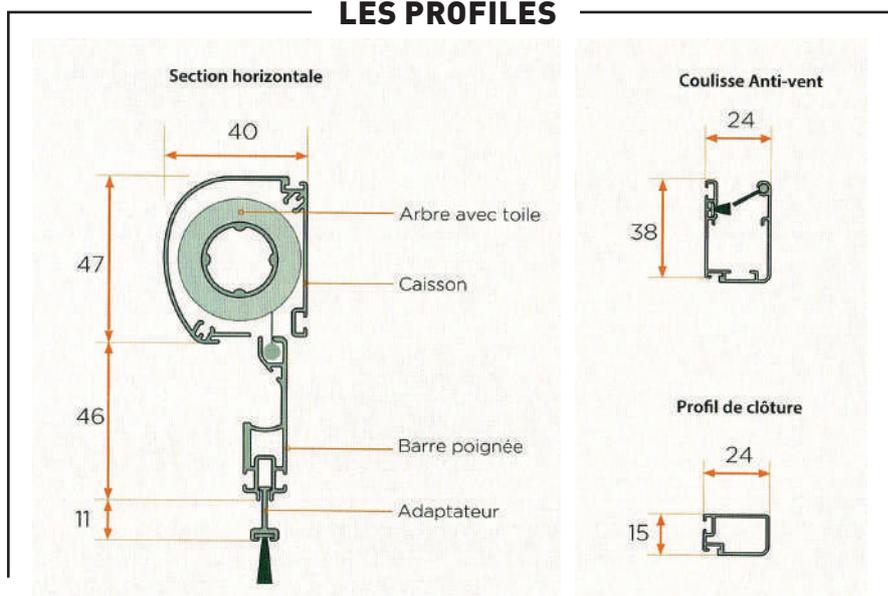

### LES POSES POSSIBLES



STANDARD



SUR MENUISERIE



SUR COULISSE DU VOLET



MONTAGE FRONTAL



DÉCROCHAGE RAPIDE

## L'Adelaide


### LA MOUSTIQUAIRE LATÉRALE

Le produit par excellence, composé exclusivement par un caisson et une coulisse supérieure, sans aucun profil de fermeture et sans rail au sol. Moustiquaire équipée de brosse anti-vent et recommandée pour grandes ouvertures. Elle se caractérise pour l'esthétique conçue en détail, le mouvement fluide et silencieux.






- Installation ultra-rapide dans toutes ses variantes
- Pratique à utiliser, grâce aux possibilités de la bloquer dans n'importe quelle position
- Montage innovant sans vis par le biais de bi-adhésif
- Élégance, sécurité et automatisation à l'avant-garde.

MOUVEMENT	COMMANDE À RESSORT	COMMANDE À MOTEUR
<b>UN BATTANT</b>	de 400 x 930 mm à 2000 x 3000 mm	de 600 x 1030 mm à 2000 x 3000 mm
<b>DEUX BATTANTS</b>	de 800 x 930 mm à 4000 x 3000 mm	de 1200 x 1030 mm à 4000 x 3000 mm

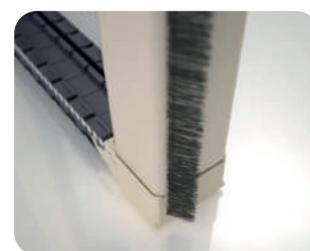

### LES PROFILÉS

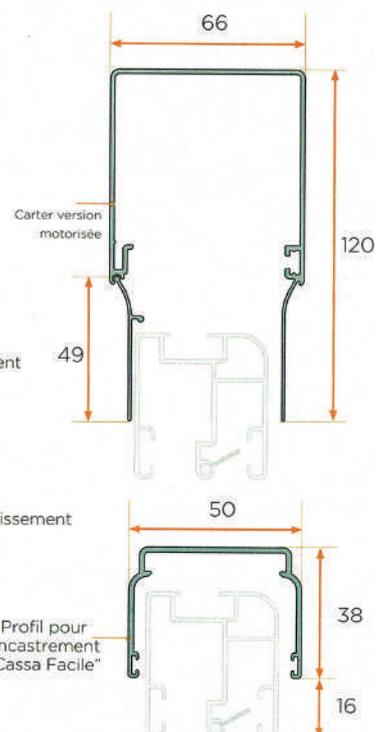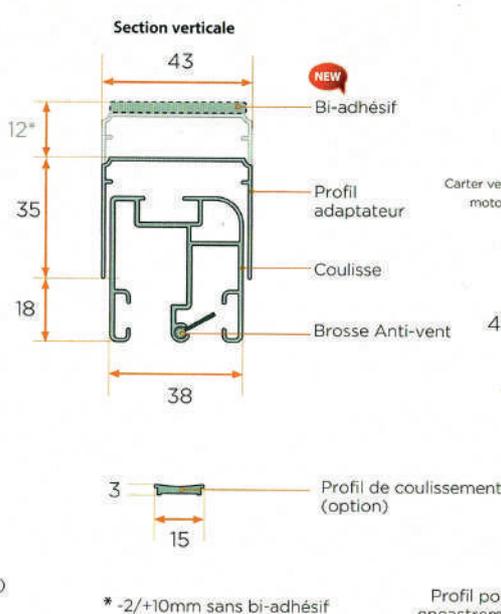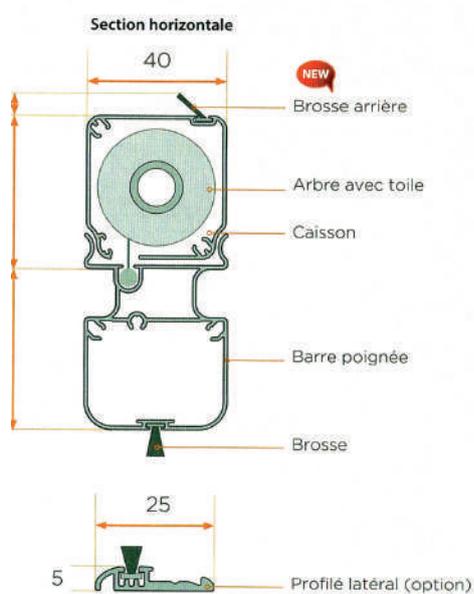

## Choisir notre gamme *c'est miser sur l'avenir !*

### QUALITÉ

Conçus sur le principe de l'assemblage mécanique, les portails NOVOLET de la gamme INSTALLUX offrent les meilleures garanties de rigidité et de qualité.

Cette gamme bénéficie des labels QUALICOAT et QUALIMARINE, certifiant un laquage de qualité qui répond à la norme européenne NF EN 13241-1.

Une gamme exigeante pour une qualité parfaite.



### ESTHÉTISME

Cette gamme ALU haut de gamme allie robustesse et design.

Possibilité d'installer une motorisation invisible, intégrée dans les montants du portail battant ou dans le poteau de guidage du portail coulissant.

Des solutions complètes de clôtures et portillons adaptées : contemporains, classiques ou traditionnels, choisissez votre gamme !

### DURABILITÉ

Grande résistance aux intempéries, assurant une durabilité maximale pour un entretien minimum.


La robustesse des portails ALU garantissent une protection optimale.

### SÉCURITÉ

Garantie contre les risques de coincement, de pincement, d'écrasement et de coupure.

### SIMPLICITÉ

Pose simplifiée avec des paumelles auto-lubrifiantes qui permettent le réglage du vantail en 3 dimensions. Le pivot garantit une finition soignée. Les gonds permettent une fixation par scellement ou vissée sur le poteau ALU. Le régulateur de pente s'adapte aux configurations les plus complexes.

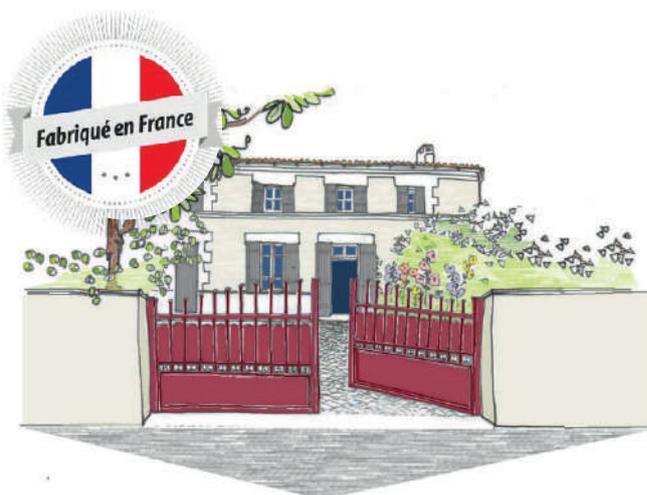

## CHOISISSEZ VOS OPTIONS DE MOTORISATION **somfy.**

### MOTEURS APPARENTS À BRAS ARTICULÉS

PORTAIL BATTANT

### MOTEUR APPARENT À CRÉMAILLÈRE

PORTAIL COULISSANT

### MOTEURS INTÉGRÉS DANS LES MONTANTS

PORTAIL BATTANT

### MOTEUR INTÉGRÉ DANS LE POTEAU DE GUIDAGE


PORTAIL COULISSANT

## GAMMES CLASSIQUE ET TRADITIONNELLE



*Personnalisez la forme de votre portail*

(pour la gamme classique ou traditionnelle)

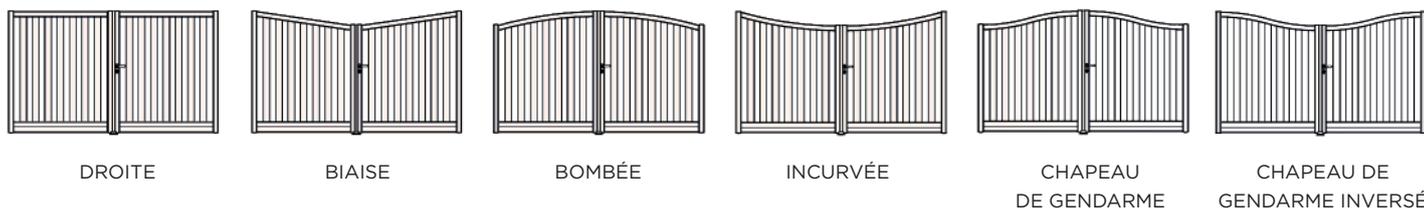

### GAMME CLASSIQUE



### GAMME TRADITIONNELLE



## GAMMES CLASSIQUE ET TRADITIONNELLE



**GRANDE OURSE**



ALIOTH ALKAID ALULA DUBHE  
MEGREZ MERAK MIZAR TALITHA TANIA




**ORION**




BELLATRIX EPSILON ETA GAMMA  
HEKA KAPPA MENTAKA RIGEL SIGMA



**CASSIO-PÉE**

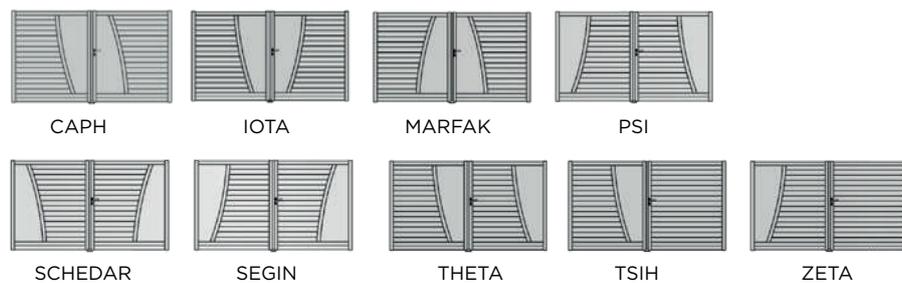

CAPH IOTA MARFAK PSI  
SCHEDAR SEGIN THETA TSIH ZETA

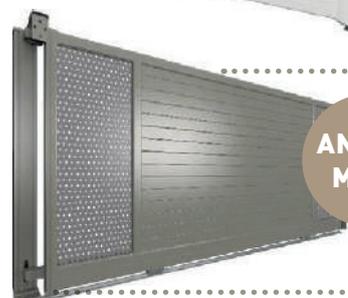


**ANDRO-MÈDE**




ALMACH ANFAL AZAB MIRAR PHI



**PEGAZE**

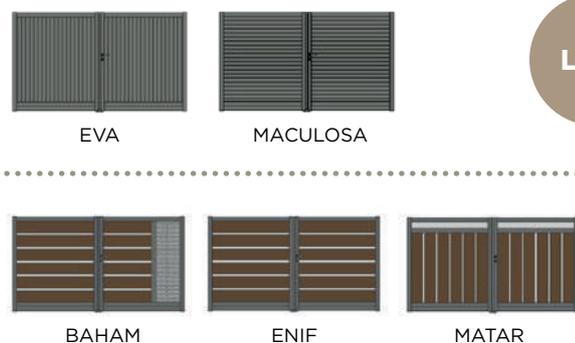

EVA MACULOSA  
BAHAM ENIF MATAR

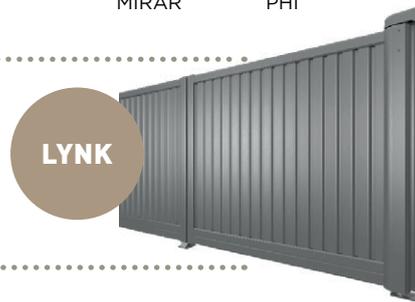

**LYNK**



**CÉPHÉE**



ALDE ALFIRK ERRAI PHICARES



## NOS CLÔTURES ALU

### STRUCTURE

Clôture en aluminium extrudé.

### OSSATURE

- Assemblage mécanique de la structure réalisé à l'aide de contreplaques en aluminium et visserie inox.
- Remplissage plein ou ajouré réalisé en profil aluminium.
- Éléments de finition (volutes, embouts, rosaces....) en fonderie aluminium.

### 5 MODÈLES

**CENTAURE** : Modèle plein ou ajouré composé d'un cadre simple avec possibilité d'emploi d'un meneau vertical pour les remplissages pleins.

**SIRIUS** : Modèle identique au précédent avec adjonction d'une traverse intermédiaire permettant la mixité des remplissages.



**PERSÉE** : Modèle composé de barreaux traversants possibilité d'emploi de festons glissés entre ceux-ci permettant une occultation partielle ou totale de l'ensemble.


**LYRE** : Modèle identique au précédent avec adjonction d'une traverse intermédiaire permettant l'intégration de décors supplémentaires (volutes, ronds...)

**CONTEMPORAIN** : Modèle intégrant de nouveaux remplissages (lames "Z", lames larges, tôles perforées).

### TRAITEMENT SURFACE

Laquage 80 microns  
LABEL QUALICOAT/QUALIMARINE

### APPLICATIONS

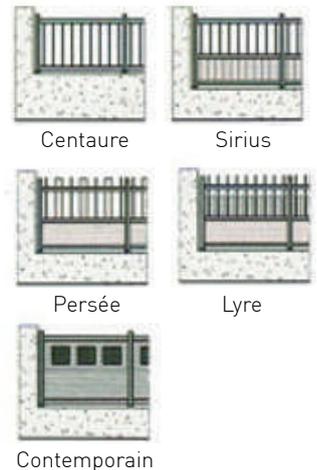

## NOS CLÔTURES PVC

Dans un esprit de continuité avec le design du portail et du portillon de notre gamme, nous avons une clôture en accord avec les lignes et le look de la structure.

En version ajourée, pleine ou ventilée, vous pouvez assortir facilement et rapidement votre clôture à votre portail.



Vous aurez tout loisir d'adapter la pose de votre poteau à la configuration de votre chantier :

- sur muret : fixation du renfort par l'intermédiaire d'une platine.
- dans la maçonnerie : insertion du renfort dans le béton pour une fixation sans perçage.



### Finitions






**Véritable élément de protection et de sécurité, le garde corps offre une réelle ouverture visuelle sur l'extérieur.**

Novolet vous propose une offre complète de garde-corps ALU adaptée aux besoins du neuf comme la rénovation. La conception par assemblage mécanique autorise de nombreuses configurations et types de remplissages afin de répondre aux tendances actuelles et traditionnelles. En conformité avec les normes en vigueur, cette gamme permet de concevoir le garde-corps approprié quelques soit les contraintes de pose rencontrées.



CONFORME AUX  
**NORMES**  
NF P 01-012 / P 01-013  
NF P 06-111-2/A1

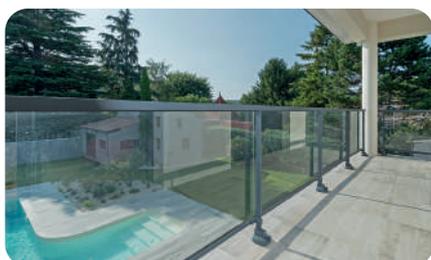

## AVANTAGES

- Fixations invisibles et accessoires laqués
- Accessoires de finitions : caches sabots, caches pinces, raccords d'angles...
- Pas besoin d'outil de poinçonnage spécifique
- Coupes simplifiées par l'emploi de pièces de jonctions
- Lisses hautes et basses perforées ou non en fonction des remplissages
- Fixation des raidisseurs par sabots avec vis de réglage
- Réglages bi directionnels des remplissages facilités grâce aux pinces de fixations réglables.



*Un ensemble complet et entièrement personnalisable !*



Vide sous main courante



Vitré toute hauteur



Tolé en partie basse



Vitré en partie basse



- ✓ Tous les accessoires sont laqués
- ✓ Accessoires de finitions : caches sabots, caches pinces, raccords d'angles...
- ✓ Pas besoin d'outil de poinçonnage spécifique
- ✓ Coupes simplifiées par l'emploi de pièces de jonctions
- ✓ Fixation des raidisseurs par sabots avec vis de réglage
- ✓ Pièces de fixations pour pose entre tableaux
- ✓ Réglages bi directionnels des remplissages facilités grâce aux pinces de fixations réglables...

### Fixation :

- sur dalle
- en nez de dalle
- déportée sur dalle ou entre deux murs (allège ou balcon)

## PORTAIL CADRE INTÉGRÉ

Notre gamme de portail cadre intégré est adaptée par sa simplicité de fabrication, à tous les acteurs du secteur.

Les profilés PVC/Aluminium sont déjà assemblés, ce qui permet une réalisation de la structure du portail par simple assemblage mécanique.

## DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRODUITS TOUJOURS PLUS PERFORMANTS

- Débit en coupe droite de tous les profilés
- Liaison par assemblage mécanique
- Profilés aluminium + PVC sertis ou clippés par SOCREDIS
- Utilisation des quincailleries standards du marché
- Recouvrement des liaisons montant/traverse permettant le masquage des coupes.
- Gamme adaptée aux portails battants et coulissants
- Remplissage en panneau de 24mm
- Cintres demi-chapeau de gendarme ou surbaissés disponibles en 1ml, 1,5ml ou 2ml.



Portillon



## FINITIONS

Teinté dans la masse



blanc

Plaxées



chêne doré




gris anthracite



### Portail cadre intégré de la gamme Ileo

« Redécouvrez l'efficacité de l'alliance du PVC et de l'aluminium à travers un concept d'assemblage mécanique. Adapté à tous les styles, cette gamme ravira tous les goûts ! »

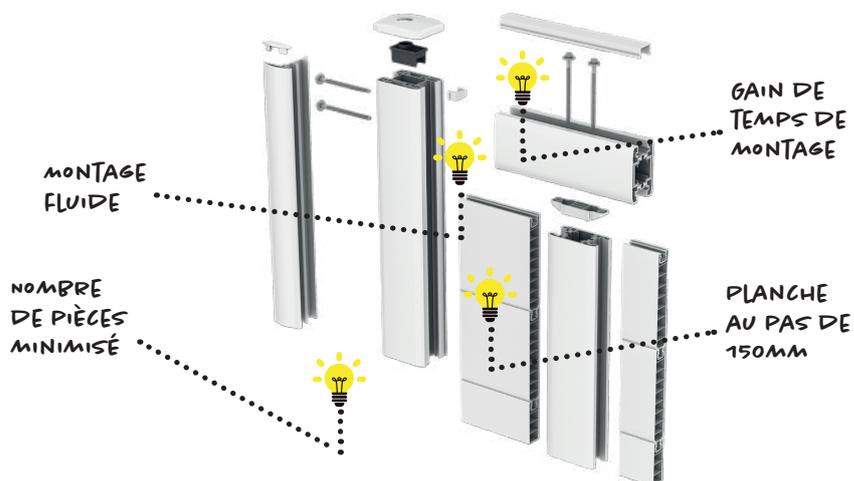

## UNE CONCEPTION ESTHÉTIQUE



Cette gamme de profilés s'adapte à tous les univers, moderne, contemporain, classique, urbain, campagne... Ce portail est compatible avec 4 types de barreaudages et disponible en blanc et beige mais aussi en version plaxée avec 2 films : Chêne doré et Gris Anthracite lisse.

L'avantage du portail à cadre intégré est notamment de présenter une concordance d'apparence des deux faces du portail puisque la structure de ce dernier est cachée en son sein.





*La rapidité de montage de l'alu,  
le prix du PVC...*



## MODÈLE CRICRI

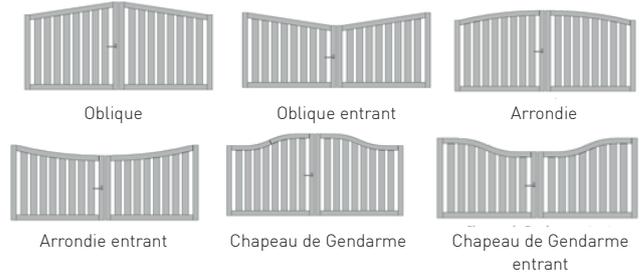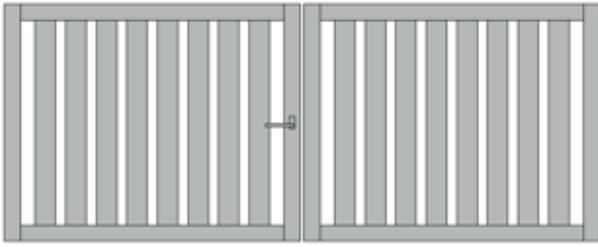



## MODÈLE FALCON

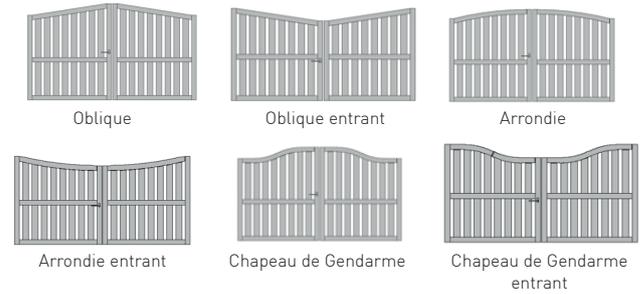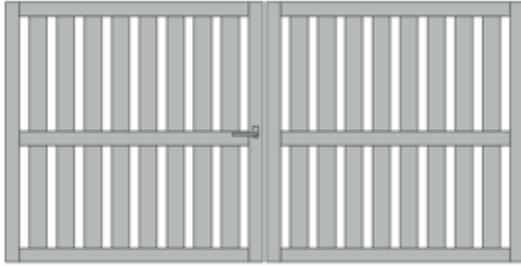


## MODÈLE MURPHI

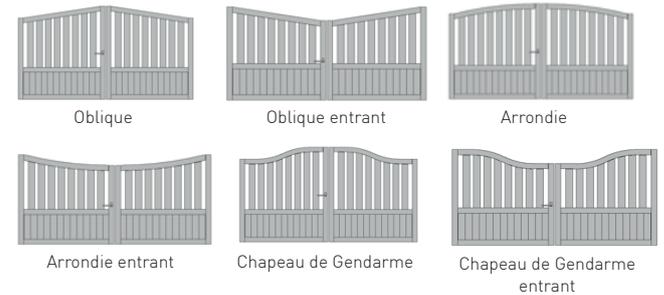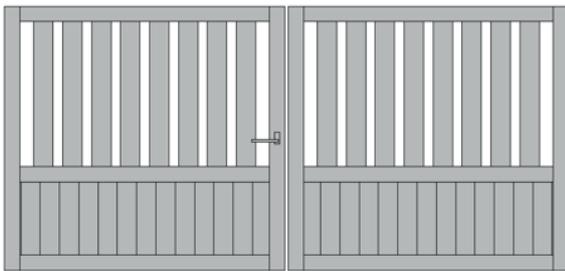


## MODÈLE SONEX

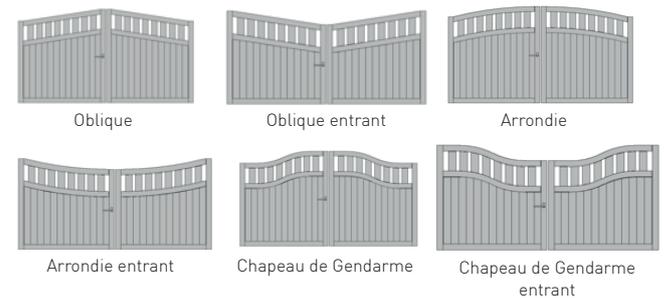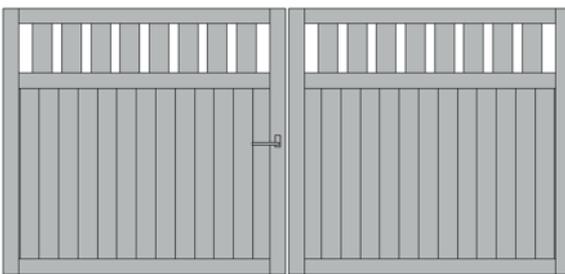

## MODÈLE SAVANNAH

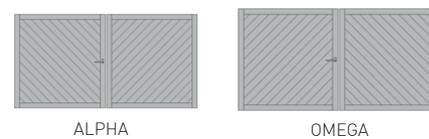

## MODÈLE DRAGON

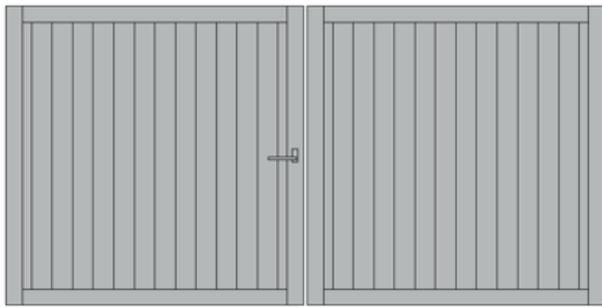

Oblique



Oblique entrant



Arrondie



Arrondie entrant




Chapeau de Gendarme



Chapeau de Gendarme entrant

## MODÈLE COLIBRI

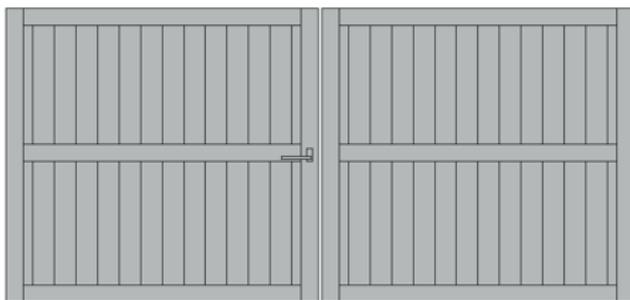

Oblique



Oblique entrant



Arrondie



Arrondie entrant



Chapeau de Gendarme



Chapeau de Gendarme entrant

## MODÈLE COLLIVERT



### COLORIS DISPONIBLES POUR TOUS NOS PORTAILS PVC



blanc



chêne doré



gris anthracite

## MODÈLE VIRUS



FORME DROITE SEULEMENT



## MODÈLE NARVAL



FORME DROITE SEULEMENT




ALPHA



BETA




GAMMA

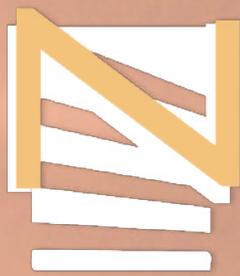

# NOVOLET

VOTRE ARTISAN

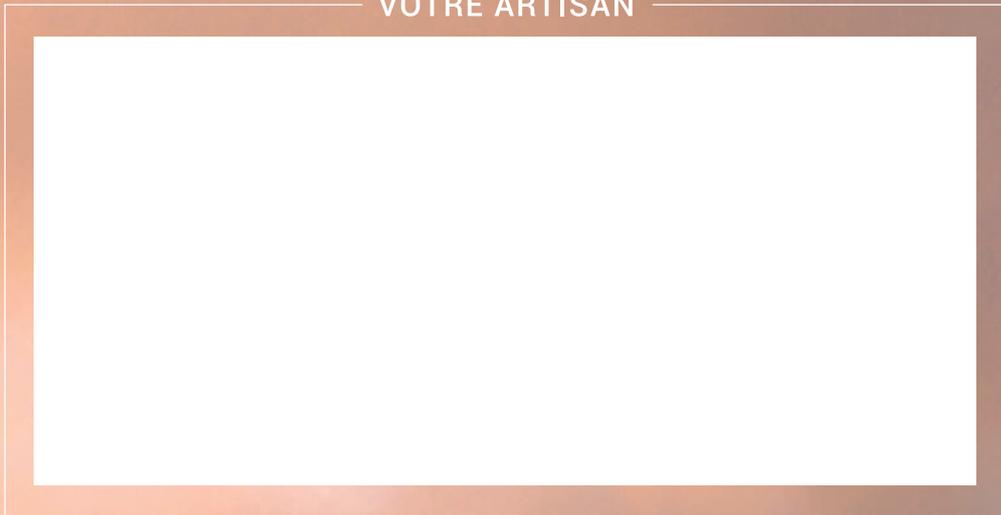

60 Chemin de la Grande Prairie  
16120 CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE  
05 54 07 03 31 - [secretariat@novolet.fr](mailto:secretariat@novolet.fr)

[www.novolet.fr](http://www.novolet.fr)

